
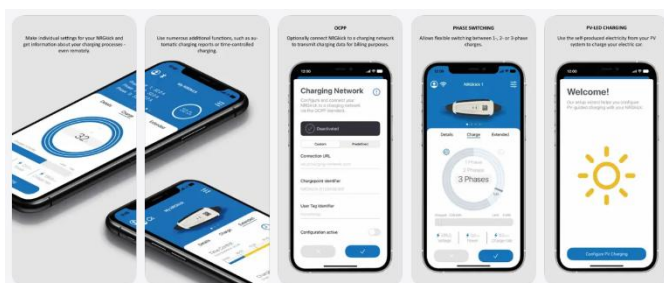


Vorbereiding

Om over te stappen op je nieuwe Charge Point Operator (CPO) heb je een Android- of Apple-telefoon met Bluetooth en de NRGkick-app nodig.


Om de app te downloaden, gebruik je de onderstaande QR-code. Let op: er bestaat ook een oudere app met een gelijkaardige naam, maar deze werkt niet met dit product. Denk je de app al te hebben, controleer dan even of het de juiste is door alsnog de QR-code te scannen.

De PQ150 wordt vanuit de leverancier NRGkick genoemd.

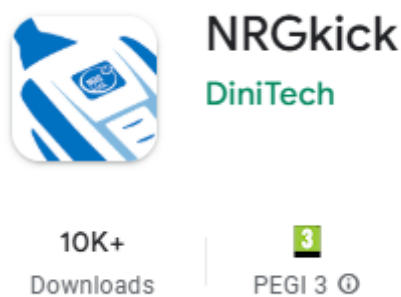

Eerste gebruik van de app.

1. Open de NRGkick-app
2. Verbind de NRGkick met je app door Bluetooth op je mobiele telefoon te activeren en de toegangscode van de kabel in te voeren. De toegangscode bestaat uit de laatste zeven cijfers van het serienummer, die je vindt op de achterkant van je NRGkick.
3. Maak een NRGkick-cloudaccount aan in de app om toegang te krijgen tot de instellingen van de kabel.

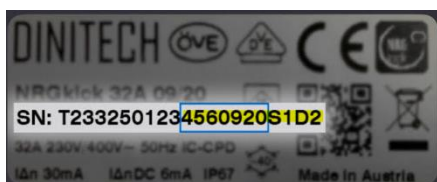

Een nieuwe CPO selecteren.

4. Ga naar het uitgebreide menu en klik op “Charging Network”.

Hier kun je handmatig de configuratie van de CPO wijzigen onder “Custom” of, wanneer ingesteld door de nieuwe CPO, de nieuwe CPO selecteren vanuit het vooraf gedefinieerde dropdownmenu.

Als je een “custom” CPO moet toevoegen, bewerk dan alleen de “Connection URL” (deze heb je gekregen van je nieuwe CPO). Deze start altijd met WS:// of WSS://.

Is na een reboot de CPO nog steeds gewijzigd en is de lader opnieuw verbonden, dan is de wijziging van CPO succesvol verlopen.

